



기존 해양 제품과 연결하여 사용 가능한 바다용 이미지소나 시스템

연결 가능한 모델



스텔라 전모델



베가 F모델

이미지 소나 시스템




HN-BB

어군탐지기 송수파기



이미지 소나 송수파기



* 사용하실 송수파기의 종류와 사용 갯수는 판매점과 상의하세요.
* 송수파기의 자세한 사항은 뒷면을 참조해주세요.



블랙박스 타입

연결 가능한 모델을 가지고 계신 소비자분들은 추가 구매없이 이미지소나 어군탐지기 시스템만 구매하셔서 사용하실 수 있습니다.



다양한 화면 구성

플로터, 어군탐지기, 이미지 소나 화면을 사용자가 원하는 크기와 위치에 배열하여 조업에 맞게 사용하실 수 있습니다.
(스텔라: 최대 4분할 / 베가: 최대 2분할)



정확한 타임머신

정확한 위치정보와 이미지소나 화면을 분석하여 멀리 떨어져 있는 타겟의 위치도 정확하게 플로터 화면에 표시/저장하실 수 있습니다.



이미지 소나

해양에서 자체 개발한 바다용 이미지소나 시스템은 기존 제품보다 바다 환경에서 더 깊고 넓게 저질을 확인 하실 수 있습니다.



디지털 어군탐지기

기존에 디지털 어군탐지기에서 한 단계 레벨업 되어 훨씬 더 발전된 분해능력과 자동 수심기능 등 새로운 기능을 사용 하실 수 있습니다.



3주파 어군탐지기

340KHz 주파수를 사용하는 송수파기를 연결 하시면 200KHz 보다 훨씬 더 분해력이 좋은 어군탐지기화면으로 저질 뿐만 아니라 타겟 판별도 더 쉽고 정확하게 하실 수 있습니다.



경기도 부천시 오정구 삼작로 22번길 부천테크노파크 103동 903호

TEL : 032)327-4712


FAX : 032)327-4713

홈페이지 : <http://www.haiyang.co.kr>

일반사양


1. 사용전원
DC 12V ~ 36V (±10%)
2. 사용온도
-15°C ~ +50°C
3. 디스플레이
부분확대, 해저확대, 해저잠금,
화이트/블랙 라인표시, 온도(수심) 센서
4. 어군탐지기 주파수/출력
SS502(600W) 50 KHz /200 KHz
SS422(1.5KW) 50 KHz /200 KHz
SS522(600W) 50KHz/ 200KHz/ 340KHz
5. 이미지소나 주파수
SS903 455KHz
6. 수심범위
자동/수동: 2.5미터 ~ 1,200미터
7. 화면이동 속도
8가지 속도 (4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8,
1/16, 1/32) 및 정지
8. 감도
감도대비 40단계
수동감도 50단계
자동감도 100단계
6. 제거설정
감쇄 20단계
간섭제거 3 단계
노이즈제거 30 단계
7. 기능
물고기 판별, 펄스조정 기능,
A-스코프, 수온표시, 쉬프트, 타임머신

수치도

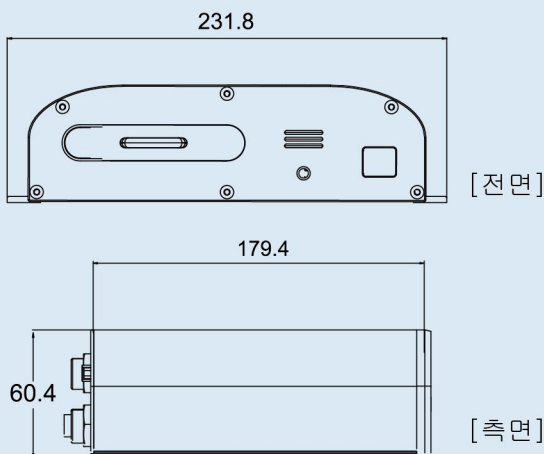


어군탐지기 송수파기

SS502




주파수	50/200KHz
출력	600W
재질	스테인리스
수온센서	있음
거치방법	관통형

SS422

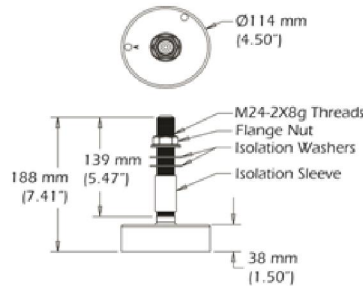

주파수	50/200KHz
출력	1.5KW
재질	스테인리스
수온센서	있음
거치방법	관통형


SS522

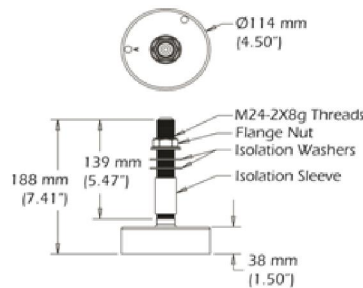

주파수	50/200/340KHz
출력	600KW
재질	스테인리스
수온센서	있음
거치방법	관통형

이미지소나 송수파기

SS903

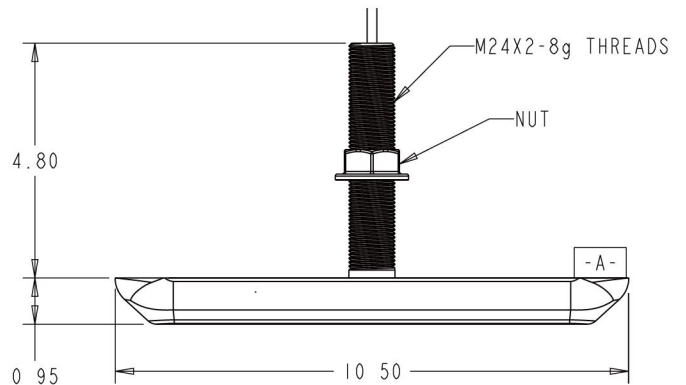

주파수	455KHz
재질	에폭시 수지+스테인리스
수온센서	없음
거치방법	관통형

* 본 사양은 통보없이 변경 될 수 있습니다.

Certified to ISO 9001/2000

04723H Printed in Korea

해양오릭스(주)

경기도 부천시 오정구 삼작로 22번길 부천테크노파크 103동 903호
Tel : 032) 327-4712 Fax : 032) 327-4713
홈페이지 : <http://www.haiyang.co.kr>
E-mail : sales@haiyang.co.kr